
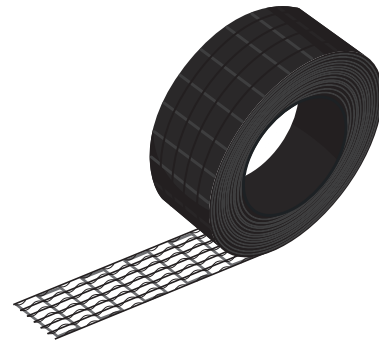


Anvendelse

- Liggefugearmering til brug i ikke-bærende konstruktioner
- Til forstærkning af murværk og blokke
- For at undgå revnedannelser
- Leveres i ruller á 30 m

- Compact E, rustfri, syrefast, eksponeringsklasse MX 4
- Compact E-35 (35 mm) til 60-90 mm mursten/blokke
- Compact E-70 (70mm) til >100 mm mursten/blokke

- Compact I, galvaniseret, eksponeringsklasse MX 1
- Compact I-50 (50 mm) op til 130 mm mursten/blokke
- Compact I-100 (100 mm) til 130-200 mm mursten/blokke

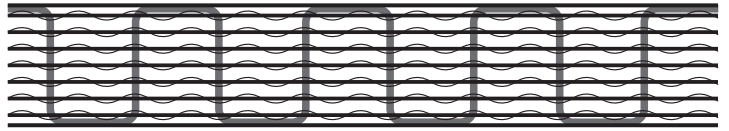

Montering

- Monteres i liggefugen
- Se Murfor Compact installationsvejledning fra Bekaert

